

Panel dekoracyjny z MDF na wysoki połysk Walls

Doskonała alternatywa dla drogiego szkła oraz trudnych w montażu płytek!

Panel ma 13 warstw, wytrzyma 160°C oraz działanie pary przez 20 minut. Można używać chemii do czyszczenia. Charakterystyczną cechą paneli Walls jest powierzchnia o wysokim połysku imitująca szkło, która dodatkowo jest odporna na czynniki zewnętrzne. Panele są wykonane na bazie MDF. Z punktu funkcjonalności ten produkt jest naprawdę uniwersalny – panele mogą być stosowane zarówno w kuchni (przestrzeni między szafkami), w aranżacji wnętrz oraz mogą być również wykorzystane jako element dekoracyjny w meblach.



7 powodów, dla których warto kupić panele Walls

1. Prosty montaż – oszczędzasz na remoncie.
2. Praktyczny – nie wymaga specjalnych środków do czyszczenia.
3. Prosta obróbka panelu – docinanie, wycięcie otworów.
4. Odporność na czynniki zewnętrzne i temperaturę – nadruk nie blednie.
5. Cena panelu – jest tańszy od szkła i glazury.
6. Bogata gama wzorów.
7. Uniwersalność : montujemy je zarówno przy kuchenkach gazowych i indukcyjnych.

Instrukcja obsługi i montażu panelu wysokiego połysku z MDF

Panele ściennie MDF należy instalować w pomieszczeniach o umiarkowanych wahaniami wilgotności (30%-65%). Panele ściennie z MDF są estetyczne, trwałe oraz mają wysoką odporność na działanie światła słonecznego. Zastosowany lakier odporny jest na działanie wilgoci. Z paneli łatwo usuwa się plamy różnego pochodzenia takie jak: tłuszcz, kawa, herbata, dżem, ołówki - usunąć je można za pomocą gąbki do mycia naczyń (miękką stroną).

Instrukcja obsługi


W trakcie eksploatacji panelu z MDF, należy przestrzegać następujących zasad:

- ▶ Nie dopuszczać do długotrwałego oddziaływania wilgoci, aby uniknąć wyginania się lub pęcznienia płyty MDF.
- ▶ Nie narażać na działanie siły (kontakt z ostrymi przedmiotami, tarcie).
- ▶ Do czyszczenia lakierowanej strony nie używać środków które zawierają drobinki (mleczka do czyszczenia) środków zawierających rozpuszczalniki organiczne lub aceton, a także gąbek, szmatek, czyścików o szorstkiej strukturze.
- ▶ Podczas obróbki termicznej naczynia nie mogą dotykać do panelu

Minimalna odległość od otwartego ognia - 7 cm.


Skrócona instrukcja montażu panelu wysokiego połysku z MDF

1. Należy wymierzyć panel i dociąć go do długości potrzeb własnych.
2. Zamontować panel do ściany na wkręty lub klej montażowy.
3. Końcówki panelu zabezpieczyć silikonem lub aluminiowym profilem
4. **Folię ochronną z paneli należy zdjąć dopiero po zainstalowaniu paneli do ściany i nie później niż 12 godzin po montażu.**

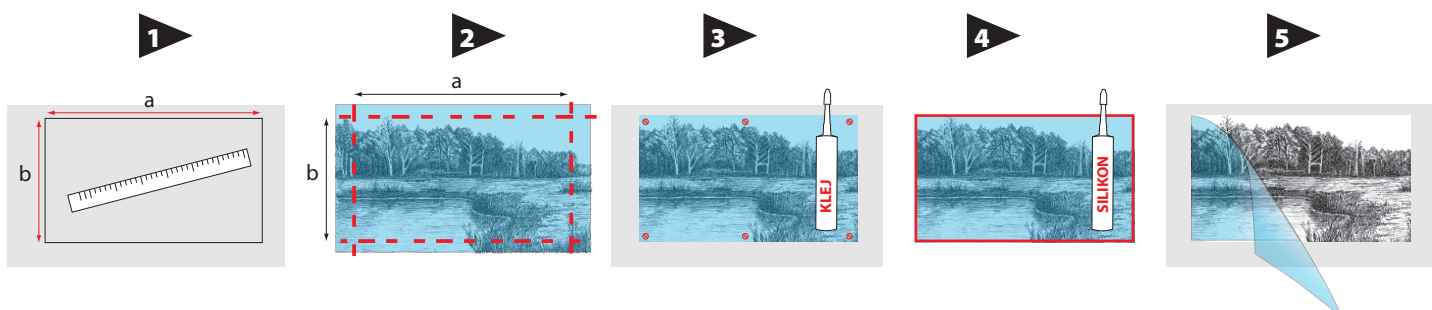


PROFILE:


Narożnik 61 cm
stosujemy w narożniku
w celu połączenia dwóch
paneli ze sobą



Łącznik 61 cm
stosujemy do połączenia
paneli w linii prostej



Końcówka 61 cm
stosujemy na końcach
widocznych

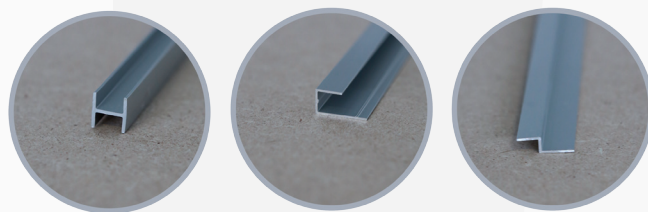

Uwaga: rzeczywisty odcień panelu może odbiegać od odcienia przedstawionego w katalogu.